



F-AG-06  
Versión 3  
Septiembre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
ALTA GERENCIA

COMUNICACIÓN DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Consecutivo: \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

PARA: Jefe Departamento de Operación y Mantenimiento

DE: Gerente

ASUNTO: Declaratoria de Emergencia

000121

02 ABR 2018

Adjunto la Resolución Número \_\_\_\_\_ con fecha \_\_\_\_\_  
por la cual se declara emergencia en la seccional del Km 41 Municipio de  
**Manizales.**

La emergencia será atendida por el Contratista: HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
HERRERA Identificado con cédula No. 4.413.512 y con la tarjeta profesional  
17420063359 Maestro obra

Interventor designado: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ Ingeniero Zona

Breve descripción de las obras a realizar: Reposición conducción Arauca - Km 41  
Sector Salida Planta de Tratamiento por emergencia en el KM 41 municipio de  
Manizales Caldas

Valor estimado: \$3.186.000

Plazo: 5 días calendario

Cantidades de obra: (Anexe aquí el cuadro de cantidades de obra)

| Reposición conducción Arauca - Km 41 Sector Salida Planta de Tratamiento por emergencia en el KM 41 municipio de Manizales Caldas |              |     |             |             |           |
|---|--------------|-----|-------------|-------------|-----------|
| ITEM  | DESCRIPCION  | UND | CONTRACTUAL |             |           |
|   |              |     | CANTIDAD    | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| 1   | PRELIMINARES |     |             |             |           |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  F-AG-06<br>Versión 3<br>Septiembre 2016 | <b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b><br><b>ALTA GERENCIA</b> |  |
|   | <b>COMUNICACIÓN DECLARATORIA DE EMERGENCIA</b>        |  |

|    |   |    |       |         |           |   |
|----|---|----|-------|---------|-----------|---|
| 2  | Localización y replanteo  | gl | 1,00  | 100.000 | 100.000   | ✓ |
| 3  | En material común   | m3 | 12,00 | 23.000  | 276.000   | ✓ |
| 4  | Rellenos con material de la excavación  | m3 | 10,00 | 19.000  | 190.000   | ✓ |
| 5  | Instalación de tubería Diámetro 6" por Termo fusión ( Incluye transporte local al hombro) | ml | 30,00 | 20.000  | 600.000   | ✓ |
| 6  | Soldada de portafliche Diámetro 6" por termo fusión                                       | un | 2,00  | 200.000 | 400.000   | ✓ |
| 7  | Empalmes  | un | 2,00  | 200.000 | 400.000   | ✓ |
| 8  | Anclaje con tubería galvanizada de 1 1/2" con cuatro pilotes de L = 1,50 m                | un | 2,00  | 250.000 | 500.000   | ✓ |
| 9  | Construcción de trincho en guadua con pintura de Baretta                                  | m2 | 10,00 | 52.000  | 520.000   | ✓ |
| 10 | Transporte de tubería de Chinchiná a Arauca   | gl | 1,00  | 200.000 | 200.000   | ✓ |
|    | TOTAL   |    |       |         | 3.186.000 | ✓ |
|    | COSTO DIRECTO   |    |       |         | 2.377.612 |   |
|    | ADMINISTRACION  |    | 24%   |         | 570.627   |   |
|    | IMPREVISTOS   |    | 5%    |         | 118.881   |   |
|    | UTILIDADES  |    | 5%    |         | 118.881   |   |
|    | TOTAL   |    |       |         | 3.186.000 | ✓ |

Con el fin de cubrir la emergencia, se hace necesario que el contratista constituya favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P Póliza de garantía única a favor de entidades estatales expedida por compañía de seguros debidamente constituida en el país que avale los Siguietes riesgos: la vigencia se contará a partir de la fecha del presente documento (**No aplica para montos inferiores a 10 SMMLV**).

**a) CUMPLIMIENTO:** Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual a (5) meses.

**b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor

|  |   |
|--|---|
|  <p>F-AG-06<br/>Versión 3<br/>Septiembre 2016</p> | <p>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.<br/>ALTA GERENCIA</p> |
|  | <p>COMUNICACIÓN DECLARATORIA DE EMERGENCIA</p>  |

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual a cuarenta y cinco (45) días y tres (3) años más.

**c) ESTABILIDAD DE LA OBRA:** En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

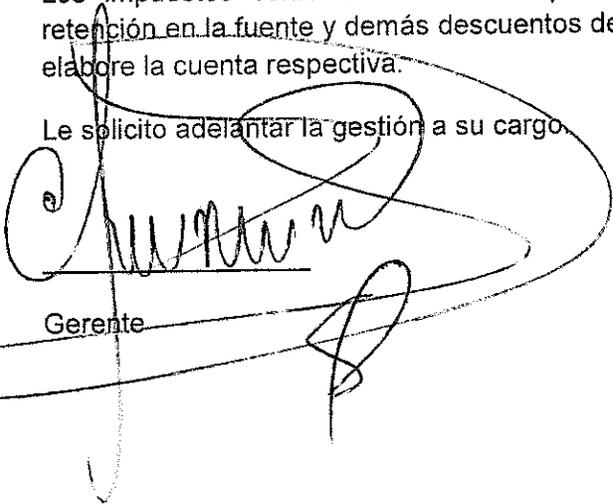
**d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual a cinco (5) meses.

**E) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES:** Se constituye por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y su vigencia de cuarenta y cinco (45) días y dos (2) años más.

De los pagos a realizar por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P se descontaran las siguientes estampillas (Prodesarrollo 2%, Pro universidad 1%, Pro hospital Santa Sofía 1%, Pro adulto mayor 3%).

Los impuestos como Contribución Especial, Reteica en caso de que aplique, retención en la fuente y demás descuentos de Ley los deberá realizar la sección que elabore la cuenta respectiva.

Le solicito adelantar la gestión a su cargo.

  
Gerente