

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 03

CONTRATO: 166-2021

OBJETO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES: CALLE 10 ENTRE CARRERAS 3 Y 4, CARRERA 5 ENTRE CALLES 13 Y 14, CARRERA 5 ENTRE CALLES 11 Y 12, CALLE 12 ENTRE CARRERAS 3 Y 4, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS.

CONTRATISTA UNION TEMPORAL VICTORIA 2021

REPRESENTANTE LEGAL CC FRANCISCO JAVIER OSORIO SAMBONI
1.053.770.913

VALOR \$ 252.379.868


RECURSOS CONVENIO GOBERNACION

En la ciudad de Manizales a veintiséis (26) días del mes de marzo de 2022 se reunieron los señores **ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **FRANCISCO JAVIER OSORIO SAMBONI** como Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato No 0166 de 2021.


OBRA 5: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 12 Y 13, MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP-06	Suministro, transporte, instalación y compactación de Material pétreo impregnado de asfalto (MAPIA) para capa de rodadura e=12 cm.	M2	\$ 59.222
NP-07	Demolición y retiro de tubería existente en concreto reforzado ø24"	ML	\$ 51.056


No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron.

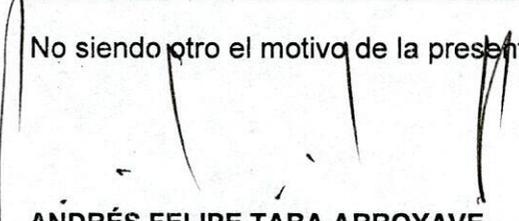


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P



FRANCISCO JAVIER OSORIO SAMBONI
Contratista



EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A E.S.P

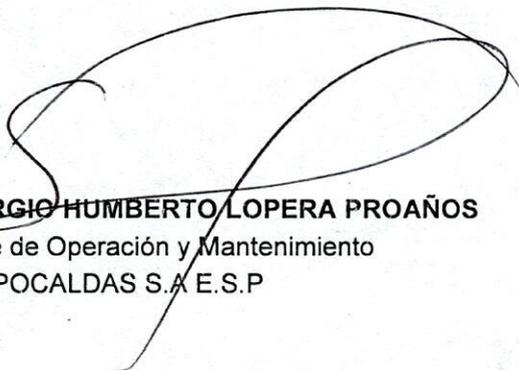

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe de Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A E.S.P

OBRA 5: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 12 Y 13, MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.

Item:	23	Lleno compactado con material de la obra				Unidad:	m ³
Fecha medición	Cantidad	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Espesor			
		56,00	1,55	3,13	271,68	271,68	Lleno para excavación tubería central
	8,00	6,00	0,80	1,83	70,27	341,95	Llenos para domiciliarias
	-16,3632				-16,36	325,59	Descuento tubería central
	-0,888				-0,89	324,70	Descuentos tubería domiciliarias
TOTAL PRE-ACTA						324,70	

Item:	24	Sub base para pavimento				Unidad:	m ³
Fecha medición	Cantidad	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Espesor			
		56,00	1,55	0,25	21,70	21,70	Subbase para Mapia tubería central
	8	6,00	0,80	0,25	9,60	31,30	Subbase para Mapia domiciliarias
					0,00	31,30	
					0,00	31,30	
TOTAL PRE-ACTA						31,30	

Item:	26	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes				Unidad:	m ³
Fecha medición	Cantidad	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Espesor			
	7	0,70	0,70	0,10	0,34	0,34	Concreto para andenes
					0,00	0,34	
					0,00	0,34	
					0,00	0,34	
TOTAL PRE-ACTA						0,34	

Item:	NP-01	Excavación manual en zanja en material conglomerado				Unidad:	m ³
Fecha medición	Cantidad	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	Ancho	Alto			
		56,00	1,55	0,30	26,04	26,04	
	8	6,00	0,80	0,30	11,52	37,56	
						37,56	
TOTAL PRE-ACTA						37,56	

Item:	NP-02	Hora máquina para retiro de piedras enterradas				Unidad:	Hora
Fecha medición	Cantidad	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	Ancho	Alto			
	22				22,00	22,00	
						22,00	
						22,00	
TOTAL PRE-ACTA						22,00	

Item:	NP-03	Suministro, transporte, instalación y compactación de Material pétreo impregnado de asfalto (MAPIA) para capa de rodadura e=12 cm.				Unidad:	m ²
Fecha medición	Cantidad	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	Ancho	Alto			
		56,00	1,55		86,80	86,80	
	8	6,00	0,80		38,40	125,20	
						125,20	
TOTAL PRE-ACTA						125,20	

Item:	NP-04	Demolición y retiro de tubería existente en concreto reforzado ø24"				Unidad:	ml
Fecha medición	Cantidad	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	Ancho	Alto			
		56,00			56,00	56,00	Demolición tubería principal existente ø24"
						56,00	
						56,00	
TOTAL PRE-ACTA						56,00	

OBRA1: REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 3 Y 4, MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.

Item:	32	Acompañamiento social durante toda la obra				Unidad:	MES
Fecha medición	Cantidad	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	Ancho	Alto			
	1				1,00	1,00	Mes 1 (del 19 septiembre al 19 de octubre de 2021)
	1				1,00	2,00	Mes 2 (del 26 de febrero al 26 de Marzo del 2022)
						2,00	
TOTAL PRE-ACTA						2,00	