

TECNICA VIAL SAS

Chinchiná, 8 de Junio del 2020

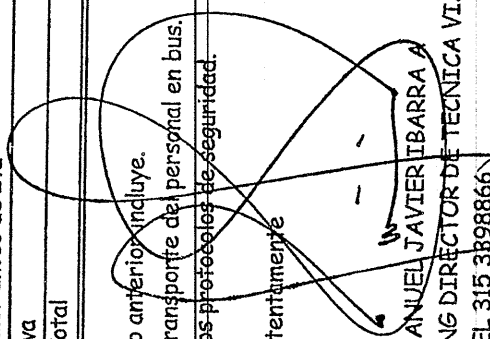
Señores
EMPOCALDAS
Atte. Dr. Sergio Lopera

Atendiendo su amble solicitud me permito cotizar.
El parcheo con mezcla asfáltica en la Arauca Caldas. En el cruce de la tubería

DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
Localización y replanteo	Global	1	84.034	84.034
Corte con disco	ml	14	7.181	100.529
Demolición de asfalto	m3	2	71.429	142.857
Excavacion para instalar base tipo Inviás	m3	2,5	28.877,3	72.193
Base tipo Inviás	m3	4	136.326	545.304
Suministro, extendida y compactada de mezcla asfáltica, incluye imprimante señalizacion y desvío pare y siga	m3	3	860.000	2.580.000
Retiro material sobrante	m3	6	40.336	242.017
Valor antes de Iva				3.766.934
Iva	19%			715.718
Total				4.482.652

Lo anterior incluye.
Transporte del personal en bus.
Los proteoles de seguridad.

Atentamente


MANUEL JAVIER IBARRA
ING DIRECTOR DE TECNICA VIAL SAS
CEL 315 3898866

manuel.ibarra@grodco.com.co
Tarjeta profesional 2520244573 CND